開閉寸法図および設置スペースの目安

黄色部の表示空間は最小必要設置スペースです。
年間消費電力量の測定条件/試験は異なります。

■AR-150E

■AR-143E

■AR-100E

■AR-509E

〔上面図〕 (単位:mm)

(約)100 (約)450 (約)100 (約)100 (約)450 (約)865 (約)360

※約140度開き時寸法

■ACF-110E

(単位:mm)

〔側面図〕

天板 / 高さ(約)850 / ドア前側 / コンプレッサー後側 / 本体幅(約)525 (約)100 / 総幅(約)625

〔設置スペース目安〕

〔上面図〕

総幅(約)705 / (約)100 (約)100 / 本体幅(約)505 / (約)100 / (約)525 / コンプレッサー外側 / 天面 / 前面 / (約)1,000 / (約)350

※約125度開き時寸法
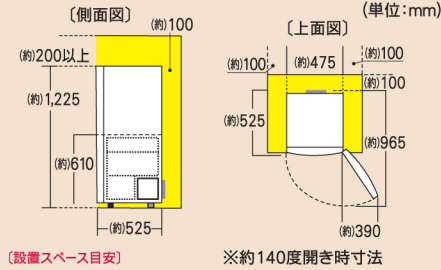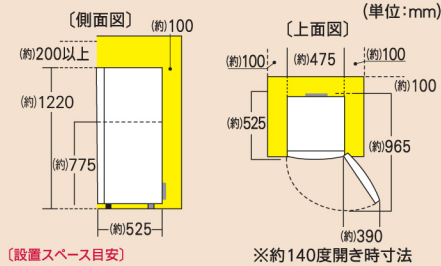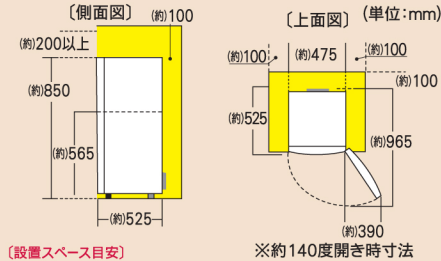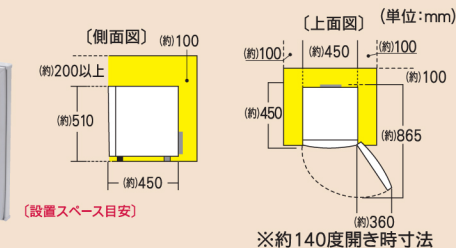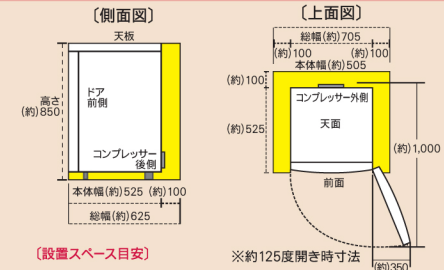
■ACF-603C
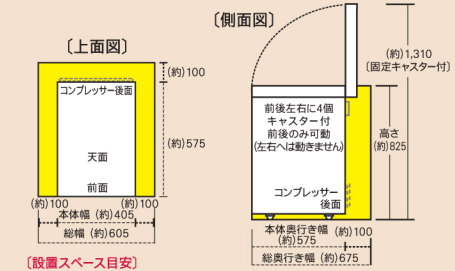
(単位:mm)

■ACF-102C

(単位:mm)
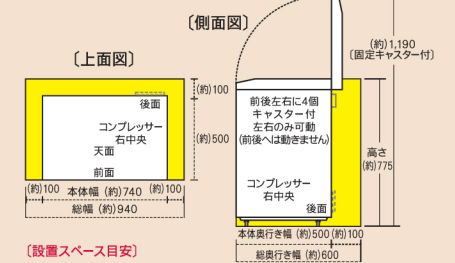
■ACF-145C

(単位:mm)
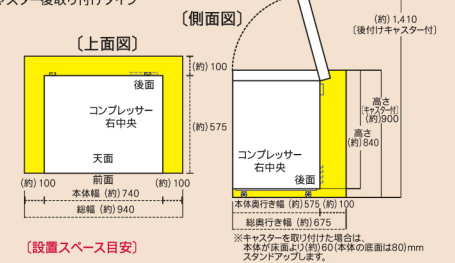
◎キャスター後取り付けタイプ

■ACF-205C

(単位:mm)

◎キャスター後取り付けタイプ
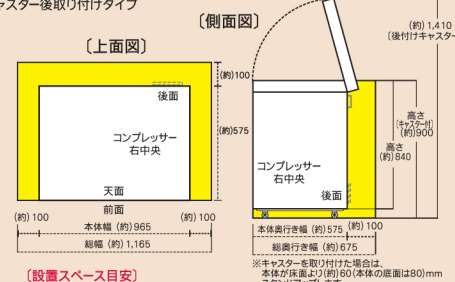
⚠安全上のご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を、必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
●このカタログに掲載の商品は、日本国内での一般家庭使用目的です。特殊な用途には使用を行わないでください。

●濡れた手で取り扱ったりコードや電源の通じる部分を濡らしたりしますと感電や漏電の原因となることがありますのでおやめください。●長期間外出されるときやご使用にならない場合は説明書の通りに必ず差し込みプラグを抜いてください。差し込みプラグを抜くときは、コードを引っ張らないで差し込みプラグを持って抜いてください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。（有料）●設置の際、本体と壁との距離を極力あけてください。●ドアにものがはさまらないようにご注意ください。●水気や湿気のある場所にやむをえず据え付けるときは、アースと漏電遮断器を確実に取り付けてください。（有料）●冷蔵・冷凍庫には医薬品や血清や学術資料などを入れないでください。家庭用冷蔵・冷凍庫では温度管理の厳しいものは、保存できません。●地震などによる冷蔵・冷凍庫の転倒防止処置を行ってください。振動により冷蔵・冷凍庫が転倒しケガの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボールペンなどの揮発性、引火性のあるものは保存しないでください。爆発の危険性があります。●直射日光の当たる場所やコンロなどの近くは、本体へ熱による影響を与えて余分な冷却運動をすることにより、電気代のムダになります。●直冷式タイプの冷蔵庫/冷凍・冷蔵庫/冷凍庫では、冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業（霜取り）が必要です。●お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。●全品中国製

冷蔵庫・冷凍庫は正しく上手にご使用ください

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ。

愛情点検 長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

ご使用の際、この様な症状はありませんか

●電源コードがプラグが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●モーターの回転が不規則な時がある。●容器などから水もれがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 左記のような症状の時は、ご使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

YOSHII ELECTRIC CO.,LTD. 吉井電気株式会社
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1649 TEL（027）365-2172 FAX（027）365-2172
●受付時間/月曜日～金曜日9：00～17：00 日曜・祝日・年末年始・外特定日は休みです。
※受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。
◎切り替え式FAXでの受付は24時間受信します。

※製品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。※飲食物や風景の写真はイメージです。
※商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため、予告する事なく変更することがあります。
※このカタログの内容は2014年12月現在のものです。